


REGARD DE TROTTOIR EN FONTE DUCTILE

MARQUE INJEQ®

CADRE ET TAMPON CARRE 750x750 AVALOIR AVEC BOUCHE RAPPORTEE CLASSE C250

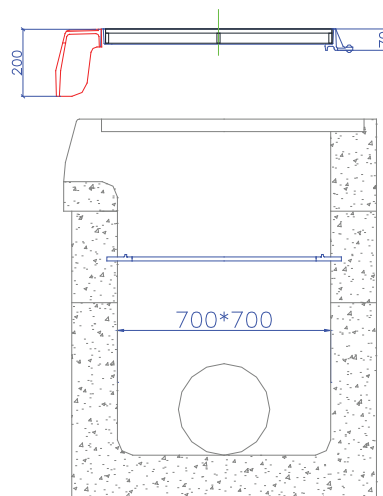

Dimensions

Référence	Classe	Dimension hors cadre	Dimension de la plaque	Ouverture libre	Hauteur du cadre
(mm)					
CAV750C250	C250	960x850	750x750	700x700	40

Lieu d'installation :

Groupe 3, Classe C250 selon la NM 10.9.001

La zone des caniveau de rues au long des trottoirs jusqu'à un maximum de 50 cm sur la voie et 20 cm sur le trottoir.

Caractéristiques

Tampon avec cavité pour l'extraction.

Fixation du cadre par quatre pattes de scellement.

Surface avec motif antidérapant.

Revêtement par peinture noire bitumineuse.

Résistance : 250 kN

Matière : Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

Options

Logo ou marquage spécifique à définir