


REGARD DE CHAUSSEE EN FONTE DUCTILE

MARQUE INJEQ®

CADRE CARRE ET GRILLE CARREE PLATE OU CONCAVE CLASSE D400

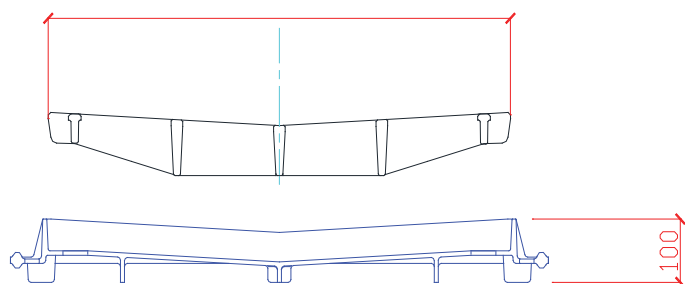

Dimensions

Référence	Classe	Dimension hors cadre	Dimension de la grille	Ouverture libre	Épaisseur de la grille	Hauteur du cadre
(mm)						
GC800D400	D400	825x825	800x800	850x850	30	44
GC700D400	D400	725x725	700x700	750x750	28	41
GC600D400	D400	625x625	600x600	650x650	26	40

Lieu d'installation :

Groupe 4, Classe D400 Norme : NM 10.9.001

Voies de circulation, les rues/routes (y compris piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous véhicules routiers.

Caractéristiques :

Cadre et grille carrée plate ou concave.

Fixation du cadre par quatre pattes de scellement.

Grille articulée au cadre et munie d'un dispositif d'arrêt à deux points répondant aux besoins de sécurité du trafic.

Par la disposition des deux points de verrouillage, centrée bloquée dans son cadre la grille est.

Surface avec motif antidérapant.

Revêtement par peinture noire bitumineuse.

Matière : Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

Options

Logo ou marquage spécifique à définir