Fourniture Tous Métaux

Equipement des réseaux

d'eau potable, d'assainissement et de voirie

CADRE ET TAMPON HYDRAULIQUE EN FONTE DUCTILE

MARQUE INJEQ®

CADRE ET TAMPON HYDRAULIQUE CLASSE B125

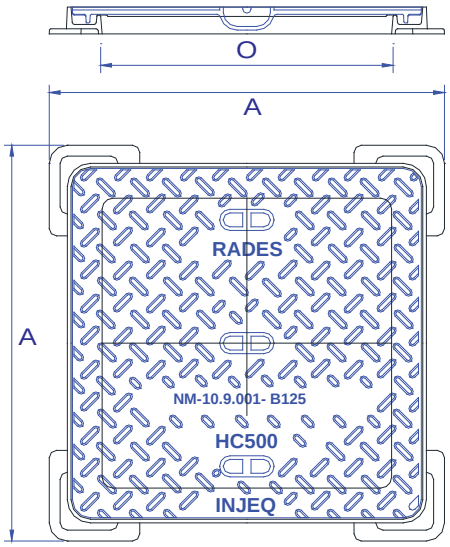

Dimensions

Référence	Classe	Dimension du tampon	AxA	O
(mm)				
HC500B125	B125	500x500	545x545	400x400
HC600B125	B125	600x600	645x645	500x500
HC700B125	B125	700x700	745x745	600x600
HC800B125	B125	800x800	845x845	700x700

Lieu d'installation :

Groupe 2, Classe B125 Norme : NM 10.9.001
Trottoirs, zones pietonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voiture.

Caractéristiques :

Surface avec motif antidérapant.
Revêtement par peinture noire bitumineuse.
Matière : Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

Options

Logo ou marquage spéci que à dé nir

FTM se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.

FTM, 950 Lot El Mansour 50050 MEKNES - MAROC
Mob. +212 (0)664 17 68 98; Fax +212 (0) 535 51 64 76
E-mail: ftm@ftm-maroc.com . **Site web:** www.ftm-maroc.com

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs
Dimensions en mm