
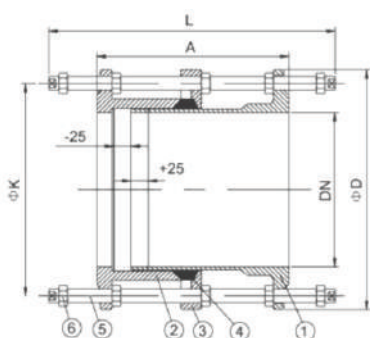


PIECE DE DEMONTAGE ET D'INTERVENTION

MARQUE INJEQ®

JOINT DE DEMONTAGE

Dimensions



Réf	DN	PN 10					PN 16				
		A	D	K	Boulonnerie		A	D	K	Boulonnerie	
		mm	mm	mm	Qté	Réf	mm	mm	mm	Qté	Réf
JD1004	80	200	200	160	8	M16X310	200	200	160	8	M16X310
JD1005	100	200	220	180	8	M16X350	200	220	180	8	M16X350
JD1006	125	200	250	210	8	M16X350	200	250	210	8	M16X350
JD1007	150	200	285	240	8	M20X360	200	285	240	8	M20X360
JD1008	200	220	340	295	8	M20X380	220	340	295	12	M20X380
JD1009	250	220	400	350	12	M20X400	230	400	355	12	M24X420
JD1010	300	220	455	400	12	M20X400	250	455	410	12	M24X420
JD1011	350	230	505	460	16	M20X460	260	520	470	16	M24X460
JD1012	400	230	565	515	16	M24X480	270	580	525	16	M27X480

Nous consulter pour les diamètre >400

Caractéristiques:

- Matière : Fonte ductile ou acier
- Bague d'étanchéité en EPDM
- Visserie en acier galvanisé (carbone)
- Pression Nominale : 10 ou 16 bars.
- Conforme à la norme EN 545.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy (JD en fonte GS).