

REGARD TELECOM EN FONTE DUCTILE  
CHAUSSEE ET TROTTOIR - Marque FTM®

B 125 | D 400

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture pour chambre telecom suivant le CPS Maroc Telecom.




LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125

Trottoirs, zone piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voiture

Groupe 4, Classe D400

Voies de circulation, les rues/routes (y compris piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous véhicules routiers.

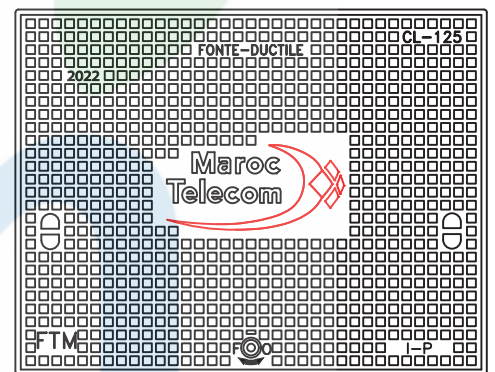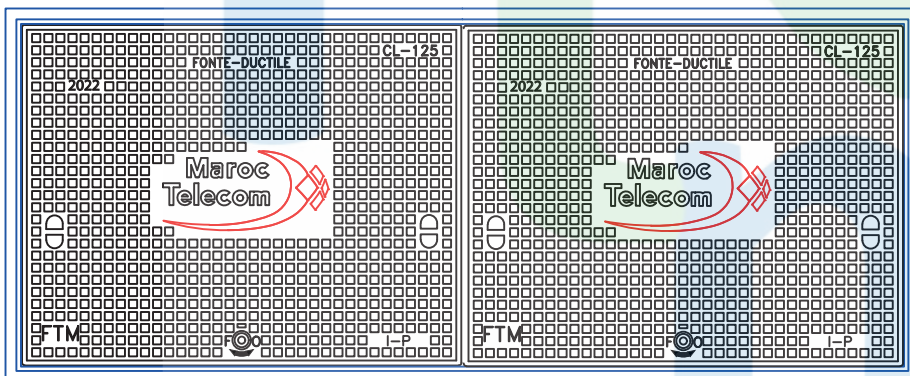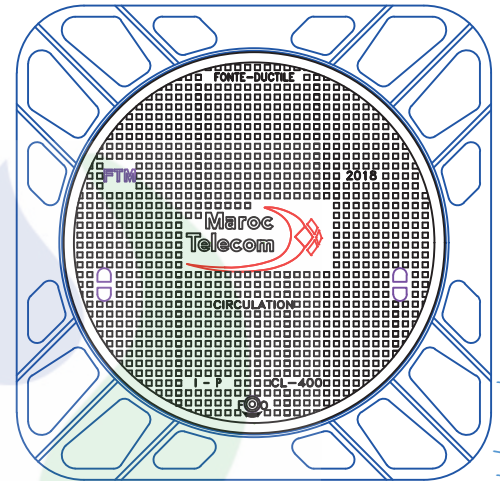

REVETEMENT : Revêtement par peinture noire bitumineuse

MATIERE : Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

DIMENSIONS

Référence	Forme du cadre	dimension cadre	Dimension plaque	Hauteur	classe de résistance
FTM-CS-1	rectangulaire	860x680	800x620	46	B125
FTM-CD-2	rectangulaire	1664x680	(800x620)x2	46	B125
FTM-T60-3	Carré	800x800	656	75	D400
FTM-T80-4	Carré	1000x1000	854	100	D400

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs  
Dimensions en mm

FTM se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.