

# REGARD DE BRANCHEMENT EN FONTE DUCTILE A CADRE CARRE ET TAMPON CARRE/ROND Marque INJEQ® | B 125



NORME  
 NM 10-9-001  
 EN 124



**DESCRIPTION**

Dispositif de fermeture avec tampon à articulation indétachable et système de verrouillage pour regard de branchement carré.  
 Cadre carré et tampon rond ou carré.  
 Cadre équipé de 4 pattes d'ancrage et un fond rond.  
 Verrouillage par barreaux élastiques.

**LIEU D'INSTALLATION**

Groupe 2, Classe B125  
 Trottoirs, zone piétones et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voiture

**REVETEMENT**

Surface avec motif antidérapant.  
 Revêtement par peinture noire bitumineuse.




**MATIERE**

Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

**OPTION**

Marquage personnalisé à la demande.

**DIMENSIONS**

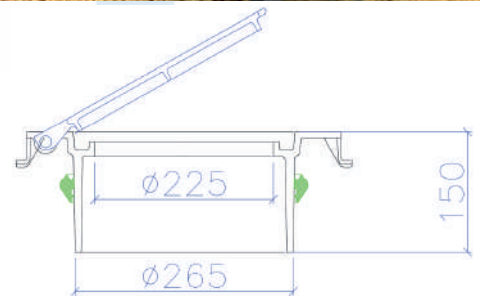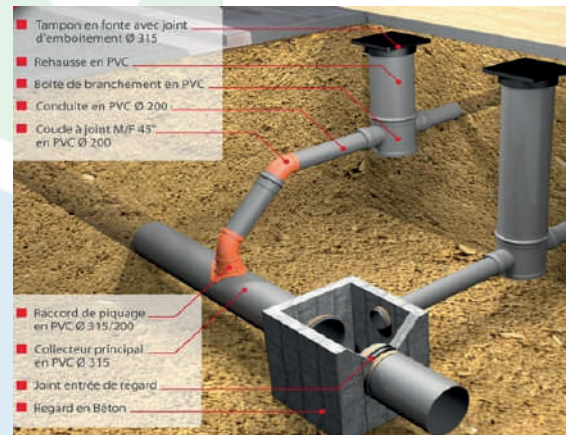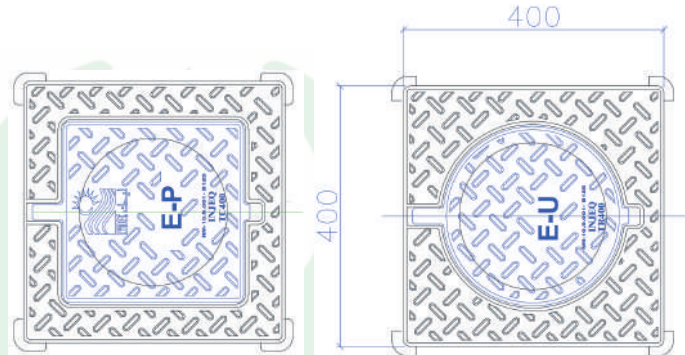

Référence	Forme du tampon	Dimension hors cadre	Dimension tampon	Ouverture libre	Dimension tubulure	Hauteur
		(mm)				
FTM-B125-1	carré	400x400	350x350	225	265	150
FTM-B125-2	rond	400x400	350	225	265	150

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs

Dimensions en mm